

附件 1:

一、现场情况


现场情况详见下图:



二、改造方案

根据现场情况，将观众区灯具全部更换，筒灯亮度提高，灯带更新，灯罩更换。舞台区增加两排筒灯，提高亮度，避免遮挡。

更换方案及灯具数量示意图如下：

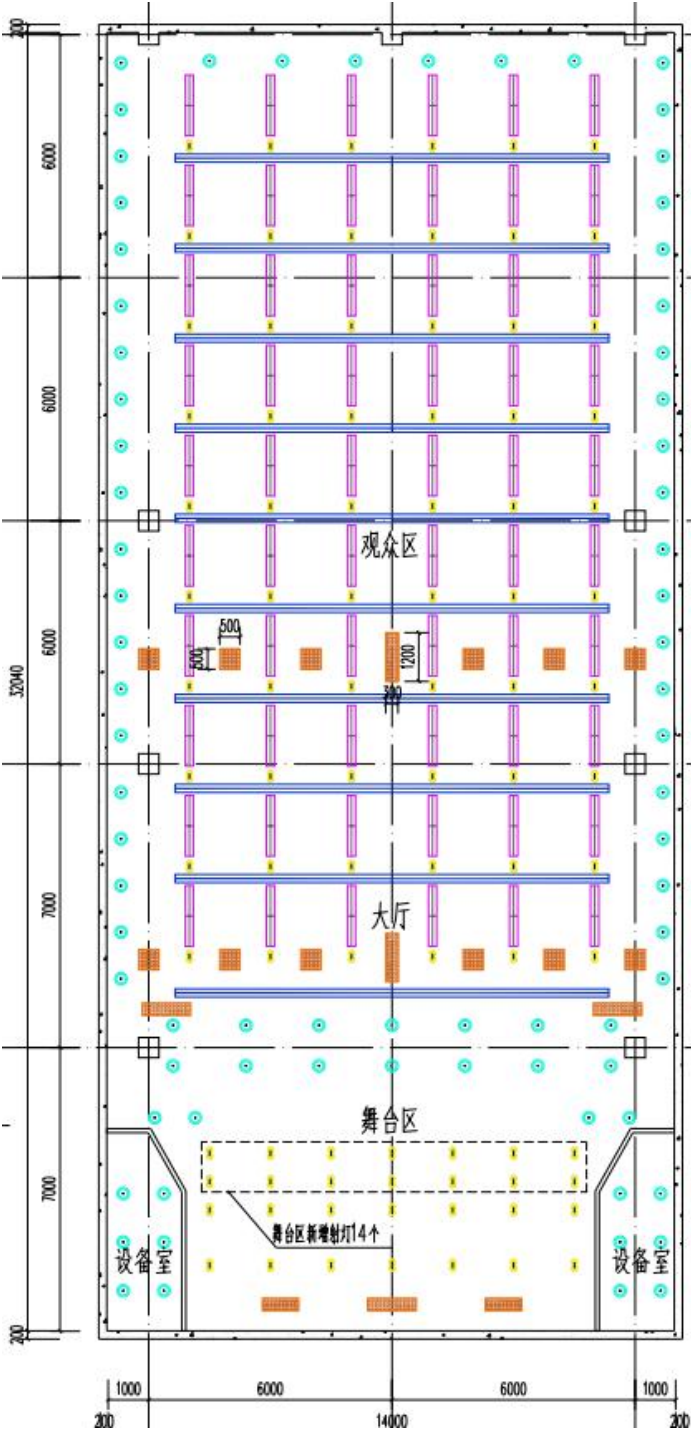


说明：
改造范围：
①舞台区新增射灯14个；
②灯具换新（尺寸及位置以现场为准）；
③配电箱换新3处。

注：尺寸及位置以现场为准。

改造后灯具数量表

位置	灯具类型	数量	共计	备注
观众区	筒灯	46个	76个	35W，开165mm孔洞(防炫目)
两个房间内		12个		
大厅上空		14个		
舞台上空		4个		
公共区域	双头射灯	60个	88个	由双头筒灯换为双头射灯。20W×2，开100×200mm孔洞(防炫目)
舞台上空		28个		
公共区域	平板灯	60个	60个	尺寸200×1500mm
公共区域	装饰灯带	10趟	107m	每趟10.7m



三、改造项目工程量

工程名称：金水区人民法院东三楼大会议室改造方案二 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		拆除			
1	030404017001	配电箱	1. 原配电箱拆除	台	3
2	030412004001	装饰灯	1. 原筒灯拆除	套	76
3	030412004002	装饰灯	1. 原双头射灯拆除	套	88
4	030412001001	普通灯具	1. 拆除原平板灯	套	60
5	030412004003	装饰灯	1. 拆除原灯带	m	107
6	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 保护性拆除舞台吊顶风口 2. 边长≤2500mm	个	2
7	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 保护性拆除舞台吊顶风口 2. 周长≤3300mm	个	1
8	011615001001	开孔（打洞）	1. 筒灯开孔	个	76
9	011615001002	开孔（打洞）	1. 射灯开孔	个	88
10	01B004	舞台上部分拆除及恢复	1. 舞台上部分拆除及恢复	项	1
		分部小计			
		新做			
1	030404017002	配电箱	1. 配电箱	台	3
2	030412004004	装饰灯	1. 35W筒灯	套	76
3	030412004005	装饰灯	1. 名称: 双头射灯 2. 型号: 20W*2	套	88
4	030412005001	荧光灯	1. 名称: 平板灯 2. 规格: 200*1500	套	60
5	030412004006	装饰灯	1. 灯带	m	107
6	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 吊顶风口安装 2. 边长≤2500mm	个	2
7	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 吊顶风口安装 2. 周长≤3300mm	个	1
8	01B002	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1
9	01B003	成品保护	1. 成品保护	项	1
一		分部分项工程			
二		措施项目			
三		规费			
四		税金			
五		含税工程造价合计			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。